

sicam®



AT STE E
UBI
CROMATI

Sede Legale e Uffici:

Via P. Rondoni,1
20146 Milano
Tel. 0039 02 42 41 421
Fax 0039 02 47 71 93 72
E-mail: venditemilano@sicamtubi.com

Direzione e Depositi:

Via Marziana, 21
27020 Parona Lomellina (PV)
Tel. 0039 0384 20 21
Fax 0039 0384 99 763
E-mails:
vendite@sicamtubi.com
acquisti@sicamtubi.com
amministrazione@sicamtubi.com
Internet:
<http://www.sicamtubi.com>
<http://www.sicamtubi.net>
<http://www.gruppobianco.com>



Ufficio regionale:

VENETO
Via Tiziano Aspetti, 248
35133 Padova
Tel. 0039 049 86 49 498
Fax 0039 049 86 49 491
E-mail: venditepadova@sicamtubi.com





SOCIETÀ ITALIANA COMMERCIO ACCIAI E METALLI



Sede operativa e Depositi di Parona Lomellina





ASTE CROMATE

Barre tonde di acciaio, rettificate e in seguito cromate tramite procedimento elettrochimico **senza Cromo Esavalente (CrVI free)**. La caratteristica fondamentale di questo prodotto è un'elevata precisione dimensionale tale da soddisfare la tolleranza f7 secondo EN ISO 286-2. Al contempo la cromatura conferisce un'elevata durezza superficiale e resistenza agli agenti esterni, elemento indispensabile per la realizzazione di pistoni di cilindri idraulici, in quanto componenti soggetti ad attrito.

Le barre utilizzate per il processo di cromatura possono essere laminate, secondo EN 10083, oppure finite a freddo (trafilate, tornite o rettificate), secondo EN 10277.

CAMPI DI IMPIEGO

Le aste cromate trovano impiego principalmente nel settore dell'oleodinamica, per la realizzazione di pistoni di cilindri idraulici, tuttavia questo prodotto può essere applicato anche ad altri settori che richiedano precisione dimensionale e resistenza all'usura.

RIFERIMENTI NORMATIVI

EN 10083-1/2/3 caratteristiche di acciai da bonifica non legati e legati.

EN 10277-1/5 prodotti di acciaio finiti a freddo, caratteristiche generali e degli acciai da bonifica.

EN ISO 286-2 norma di riferimento per la tolleranza di precisione del diametro.





TABELLA ACCIAI

Le aste cromate possono essere realizzate a partire da barre in diverse tipologie di acciai: a basso tenore di carbonio, da bonifica ad alto tenore di carbonio oppure acciai da bonifica legati.

Questo permette di poter selezionare il prodotto con le caratteristiche meccaniche più adatte alle necessità di utilizzo (v. anche "Programma di fornitura" a pag. 10 per conoscere le tipologie di acciaio sempre disponibili dal pronto).

CARATTERISTICHE CHIMICHE DEGLI ACCIAI

Norma di riferimento	Acciaio	Elementi chimici (% sulla massa)															
		C		Si		Mn		P	S		Cr		Mo		Ni	V	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	max.	min.	max.
EN 10083-2 EN 10277-5	C45 ²	0.42	0.50	-	0.40	0.50	0.80	0.045	-	0.045	-	0.40	-	0.10	0.40	-	-
	C45E ²	0.42	0.50	-	0.40	0.50	0.80	0.030	-	0.035	-	0.40	-	0.10	0.40	-	-
	C45R ²	0.42	0.50	-	0.40	0.50	0.80	0.030	0.020	0.040	-	0.40	-	0.10	0.40	-	-
NA ¹	20MnV6	0.16	0.22	0.10	0.50	1.30	1.70	0.035	-	0.035	-	-	-	-	-	0.10	0.20
EN 10083-3	42CrMo4	0.38	0.45	-	0.40	0.60	0.90	0.025	-	0.035	0.90	1.20	0.15	0.30	-	-	-

² Cr + Ni + Mo ≤ 0.63%.

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEGLI ACCIAI

Norma di riferimento	Acciaio	Stato di fornitura	Snervamento min. ReH (N/mm ² =Mpa)					Rottura min./max. Rm (N/mm ² =Mpa)					Allungamento Longitudinale min. %				
			Per diametri in mm														
			≤16	>16 ≤40	>40 ≤100	>100 ≤160	>160 ≤250	≤16	>16 ≤40	>40 ≤100	>100 ≤160	>160 ≤250	≤16	>16 ≤40	>40 ≤100	>100 ≤160	>160 ≤250
EN 10083-2 EN 10277-5	C45 C45E C45R	+N*	340	305	305	275	275	620	580	580	560	560	14	16	16	16	16
		+QT*	490	430	370	-	-	700 850	650 800	630 780	-	-	14	16	17	-	-
NA ¹	20MnV6	+AR	450	440	400	-	-	600 750	560 710	530 680	-	-	19	19	19	-	-
EN 10083-3	42CrMo4	+QT	900	750	650	550	500	1100 1300	1000 1200	900 1100	800 950	750 900	10	11	12	13	14

¹ Questo acciaio non é regolato da una norma, le caratteristiche chimiche e meccaniche indicate nel presente catalogo non sono tassative, ma possono subire minime variazioni.

***N.B. per gli acciai da bonifica C45, C45E e C45R il prodotto standard é fornito allo stato non trattato (+AR), tuttavia le norme di prodotto prevedono valori limite solo per gli stati di fornitura normalizzato (+N) e bonificato (+QT). I risultati delle prove meccaniche riportati sui certificati di prodotto, come specificato sui documenti stessi, sono riferiti a campioni nello stesso stato del materiale base, con valore indicativo, oppure a campioni precedentemente sottoposti a trattamento termico.**

CARATTERISTICHE TECNICHE E TOLLERANZE

TOLLERANZE

DIAMETRO: tolleranza f7 secondo EN ISO 286-2, v. tabella dimensionale a pagina 9. Su richiesta è possibile fornire aste cromate in tolleranza h7 secondo EN ISO 286-2.

RETTILINEITA': massimo 0.3 mm/m sulla lunghezza totale della barra.


DATI TECNICI

SPESSORE DEL RIPORTO DI CROMO: per barre con diametro da 8 a 16 mm compreso, $20 \pm 5 \mu\text{m}$
per barre con diametro da 18 a 200 mm compreso, $25 \pm 5 \mu\text{m}$.
In tutti i casi il rivestimento è senza Cromo Esavalente (CrVI-free).

MICRODUREZZA SUPERFICIALE: 1000 ± 100 Vickers.

RUGOSITA' SUPERFICIALE: $Ra 0,15 \pm 0,05 \mu\text{m}$.

RESISTENZA ALLA CORROSIONE: 200 h rating 9 secondo ISO 9227 (testata in nebbia salina).

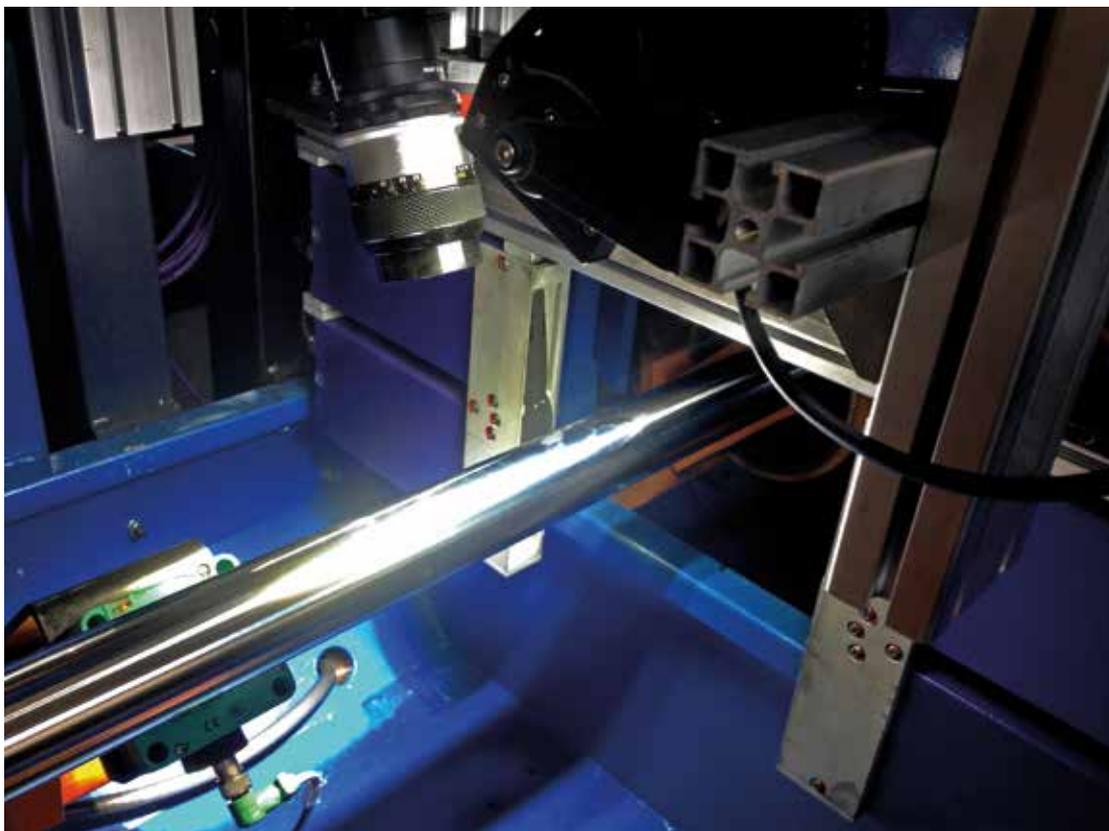



GAMMA DIMENSIONALE

Diametro mm	Diametro pollici	Peso teorico Kg/m	Tolleranza sul diametro in mm	
			f7	h7

8	-	0.39	-0.013	+0
10	-	0.61	-0.028	-0.015

12	-	0.88	-0.016 -0.034	+0 -0.018
12.7	½	0.99		
14	-	1.21		
15	-	1.39		
15.88	5/8	1.55		
16	-	1.58		
18	-	2.00		

19	-	2.22	-0.020 -0.041	+0 -0.021
19.05	¾	2.24		
20	-	2.46		
22	-	2.98		
22.22	7/8	3.04		
24	-	3.55		
25	-	3.85		
25.40	1	3.98		
28	-	4.83		
28.57	1 1/8	5.03		
30	-	5.55		

31.75	1 ¼	6.21	-0.025 -0.050	+0 -0.025
32	-	6.31		
34.92	1 3/8	7.51		
35	-	7.55		
36	-	7.99		
38	-	8.90		
38.10	1 ½	8.95		
40	-	9.86		
42	-	10.87		
44.45	1 ¾	12.18		
45	-	12.48		
48	-	14.19		
50	-	15.41		

Diametro mm	Diametro pollici	Peso teorico Kg/m	Tolleranza sul diametro in mm	
			f7	h7

50.80	2	15.90	-0.030 -0.060	+0 -0.030
55	-	18.64		
56	-	19.32		
57.15	2 ¼	20.13		
60	-	22.18		
63	-	24.46		
63.50	2 ½	24.85		
65	-	26.04		
69.85	2 ¾	30.07		
70	-	30.20		
75	-	34.66		
76.20	3	35.78		
80	-	39.44		

82.55	3 ¼	41.99	-0.036 -0.071	+0 -0.035
85	-	44.52		
88.9	3 ½	48.69		
90	-	49.91		
95	-	55.60		
100	-	61.62		
101.60	4	63.61		
105	-	67.92		
110	-	74.56		
114.3	4 ½	80.49		
115	-	81.48		
120	-	88.74		

125	-	96.29	-0.043 -0.083	+0 -0.040
130	-	104.33		
140	-	120.76		
150	-	138.62		
160	-	157.72		
170	-	178.05		
180	-	190.62		
200	-	246.44		

ASTE CROMATE

PROGRAMMA DI FORNITURA

ACCIAI

Il nostro normale stock di aste cromate è costituito dagli acciai C45 o C45E o C45R e 20MnV6, nello stato di fornitura non trattato (+AR), e 42CrMo4 in stato di fornitura bonificato (+QT).



STATI DI FORNITURA

Le barre sottoposte a cromatura possono essere in diversi stati di fornitura, allo scopo di ottenere precise caratteristiche:

NORMALIZZAZIONE: trattamento termico di riscaldamento seguito da raffreddamento graduale in atmosfera controllata. Permette di rendere la struttura dell'acciaio più "fine" migliorandone resistenza e resilienza (struttura Perlite).

TEMPRA AD INDUZIONE: riscaldamento superficiale della barra d'acciaio tramite induzione elettrica seguita da rapido raffreddamento. Porta all'ottenimento di un'elevata durezza superficiale, ma comporta fragilità e bassa resilienza (struttura superficiale Martensite).

BONIFICA: trattamento di tempra seguito da rinvenimento, con tale processo si ottiene una buona durezza e resistenza dell'acciaio, ma riducendo al contempo la fragilità rispetto alla tempra (struttura Sorbite).





PROTEZIONI DELLE SUPERFICI

Tutte le aste cromate sono protette individualmente contro danni da movimentazione ed urti accidentali tramite un involucro di polipropilene estruso, cartone o altro idoneo rivestimento. Questo permette di proteggere e mantenere integra la superficie cromata durante il trasporto e lo stoccaggio.

IMBALLAGGIO

Il materiale, sia in lunghezza fissa che commerciale, viene fornito in pacchi chiusi con regge metalliche (aggiungendo materiale protettivo) o nastro adesivo rinforzato, a seconda del peso e dimensioni. Nel caso di materiale tagliato in lunghezza fissa possono essere aggiunte fasce ad anello in poliestere, per agevolare la movimentazione. Su richiesta possono essere concordati imballaggi speciali tramite casse, pallets, ecc.



CERTIFICATI E MARCATURE

Tutte le forniture possono essere completate da certificati di prodotto tipo 3.1 secondo EN 10204 riguardanti il materiale fornito. La rintracciabilità è garantita tramite cartellini identificativi o marcatura a vernice sull'involucro protettivo.

LUNGHEZZE

COMMERCIALI: fino al diametro 19 mm lunghezze da 4 a 5 m, per barre con diametro oltre i 20 mm lunghezze da 6 a 7 m.

FISSE: le aste cromate vengono tagliate in lunghezza fissa richiesta dal cliente tramite impianti automatici con lama a nastro. Tolleranza di taglio standard $-0/+5$ mm, tolleranze più restrittive possono essere concordate in fase d'ordine.

CONSEGNE

Tramite vettori su tutto il territorio nazionale.



TUBI CROMATI SENZA SALDATURA PER STELI

Tubi **SENZA SALDATURA** EN 10305-1 rettificati e cromati esternamente **senza Cromo Esavalente (CrVI free)**, specificatamente realizzati per la produzione di steli cavi di cilindri oleodinamici e pneumatici.

La cromatura esterna conferisce a questo prodotto elevate caratteristiche di durezza superficiale e resistenza alla corrosione e all'attrito, che si combinano con un alto grado di precisione dimensionale esterna.

Lo stesso processo di cromatura è applicabile su richiesta anche a tubi saldati trafilati a freddo prodotti secondo EN 10305-2.

RIFERIMENTI NORMATIVI

EN 10305-1 per tubi trafilati senza saldatura (normale scorta).

EN 10305-2 per tubi trafilati saldati (su richiesta).

EN ISO 286-2 norma di riferimento per la tolleranza di precisione del diametro esterno.

CAMPI DI IMPIEGO

La finalità principale di questo prodotto è la realizzazione di uno stelo cavo in tutti quegli ambiti dove la riduzione del peso è un elemento fondamentale (v. anche schema a pag. 15).

I componenti principali realizzabili con questo tipo di tubi sono steli per cilindri e aste di azionamento lineare di qualsiasi tipo e impianto, come ad esempio macchine operatrici e agricole, carrelli elevatori, piattaforme idrauliche e macchine industriali in generale.

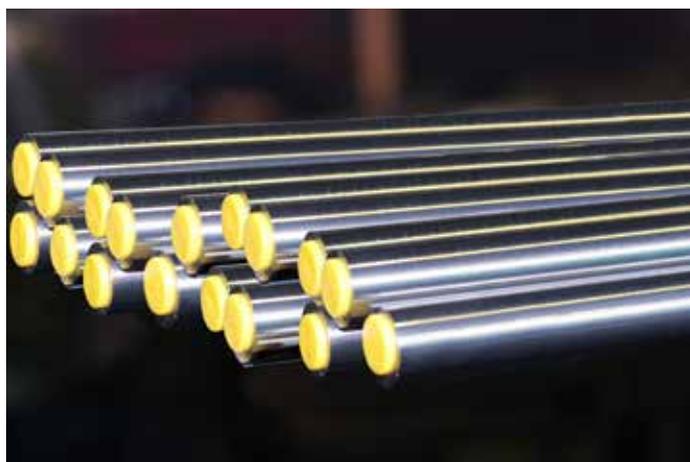




TABELLA ACCIAI

Le caratteristiche chimiche e meccaniche degli acciai, così come i loro stati di fornitura sono in accordo alla normativa dei tubi base sottoposti al processo di cromatura.

I tubi base sono ottenuti mediante trafilatura a freddo, processo che conferisce la necessaria precisione dimensionale, mentre i diversi stati di fornitura previsti permettono di raggiungere vari livelli di caratteristiche meccaniche, in funzione delle necessità. Il prodotto standard in acciaio E355+SR, sempre disponibile a magazzino, grazie allo stato di fornitura "disteso" offre il migliore equilibrio tra le caratteristiche meccaniche e la rigidità necessaria alla realizzazione di uno stelo, raggiungendo al contempo caratteristiche di resilienza di 27 Joule di media a -20°C* .

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Norma	Acciaio	Elementi chimici (% sulla massa)					
		C max.	Si max.	Mn max.	P max.	S max.	Al min.
EN 10305-1	E215	0.10	0.05	0.70	0.025	0.025	0.025
	E235	0.17	0.35	1.20	0.025	0.025	0.015
	E355	0.22	0.55	1.60	0.025	0.025	0.020
EN 10305-2	E155	0.11	0.35	0.70	0.025	0.025	0.015
	E195	0.15	0.35	0.70	0.025	0.025	0.015
	E235	0.17	0.35	1.20	0.025	0.025	0.015
	E275	0.21	0.35	1.40	0.025	0.025	0.015
	E355	0.22	0.55	1.60	0.025	0.025	0.020

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Norma	Acciaio	Stato di fornitura +C		Stato di fornitura +LC		Stato di fornitura +SR			Stato di fornitura +A		Stato di fornitura +N		
		Rm Mpa	All. %	Rm Mpa	All. %	ReH Mpa	Rm Mpa	All. %	Rm Mpa	All. %	ReH Mpa	Rm Mpa	All. %
EN 10305-1	E215	430	8	380	12	280	380	16	280	30	215	290-430	30
	E235	480	6	420	10	350	420	16	315	25	235	340-480	25
	E355	640	4	580	7	450 ¹	580	10	450	22	355	490-630	22
EN 10305-2	E155	400	6	350	10	245	350	18	260	28	155	270-410	28
	E195	420	6	370	10	260	370	18	290	28	195	300-440	28
	E235	490	6	440	10	325	440	14	315	25	235	340-480	25
	E275	560	5	510	8	375	510	12	390	22	275	410-550	22
	E355	640	4	590	6	435	590	10	450	22	355	490-630	22

¹ Per tubi con diametro esterno > 160 mm ReH≥420 Mpa.

* Su provino con orientamento longitudinale e dimensione standard 10x10x55 mm.

COMPARAZIONE ACCIAI

Di seguito sono schematizzate le corrispondenze indicative tra designazioni di acciai non più in vigore e acciai codificati dalle norme odierne.

Norme EN		Norme UNI	Norme DIN	Norme AFNOR
EN 10305-1	EN 10305-2			
E215		Fe280 UNI 7945	St 30Si DIN 2391	Tu37b NF A 49-310
E235		Fe360 UNI 7945	St 35 DIN 2391	-
E355		Fe490 UNI 7945	St 52 DIN 2391	Tu52b NF A 49-310
	E155	Fe280 UNI 7946	-	-
	E195	Fe320 UNI 7946	RSt 34.2 DIN 2393	-
	E235	Fe360 UNI 7946	RSt 37.2 DIN 2393	-
	E275	-	-	-
	E355	Fe490 UNI 7946	St 52.3 DIN 2393	-

CARATTERISTICHE TECNICHE E TOLLERANZE

TOLLERANZE

DIAMETRO ESTERNO: tolleranza f7 secondo EN ISO 286-2, v. tabella dimensionale seguente. Su richiesta è possibile fornire anche tubi con tolleranza del diametro esterno h7 secondo EN ISO 286-2.

DIAMETRO INTERNO: secondo EN 10305-1

SPESSORE: $\pm 10\%$ con un minimo di ± 0.1 mm

ECCENTRICITA':
$$\frac{\text{Spessore max.} - \text{spessore min.}}{\text{Spessore max.} + \text{spessore min.}} \times 100 \leq 10\%$$

RETTILINEITA': massimo 0.3 mm/m sulla lunghezza totale del tubo.

DATI TECNICI

SPESSORE DEL RIPORTO DI CROMO: per tubi con diametro esterno da 8 a 16 mm compreso, $20 \pm 5 \mu\text{m}$
per tubi con diametro esterno da 18 a 200 mm compreso, $25 \pm 5 \mu\text{m}$
In tutti i casi il rivestimento è senza Cromo Esavalente (CrVI free).

MICRODUREZZA SUPERFICIALE: 1000 ± 100 Vickers

RUGOSITA' SUPERFICIALE: $Ra 0,15 \pm 0,05 \mu\text{m}$

RESISTENZA ALLA CORROSIONE: 72 h rating 9 secondo ISO 9227 (testata in nebbia salina).

Valore nominale (mm)	Diametro esterno		Spessore (mm)				
	Tolleranza f7 (mm)	Tolleranza h7 (mm)	3.0	4.0	5.0	7.5	10.0
Massa (Kg/m)							

18	-0.016 / -0.034	+0 / -0.018	1.11				
20	-0.020 / -0.041	+0 / -0.021	1.26	1.58			
22			1.40	1.78			
25			1.63	2.47			
30			2.00	2.56	3.08	4.16	
35	-0.025 / -0.050	+0 / -0.025	2.37	3.06	3.70	4.09	
40					4.32	6.01	7.40
45					4.93	6.94	8.63
50					5.55	7.86	9.86
55					6.16	8.79	11.10
60	-0.030 / -0.060	+0 / -0.030			6.78	9.71	12.33
65					7.40	10.64	13.56
70					8.01	11.56	14.80
75					8.50	12.48	16.03
80					9.25	13.41	17.26
85					9.86	14.33	18.50
90	-0.036 / -0.071	+0 / -0.036			10.48	15.26	19.73
100					11.71	17.11	22.20
110					12.95	18.96	24.66
120					14.18	20.81	27.13



RISPARMIO DI PESO

La sezione del tubo ottimizza il rapporto tra massa e stabilità. I grafici seguenti evidenziano che il rapporto tra momento resistente e massa "W : G" (caratteristica di stabilità) è più vantaggioso nella sezione cava che non nella barra piena.

Figura 1
Caratteristica di stabilità W : G del materiale pieno e del tubo.


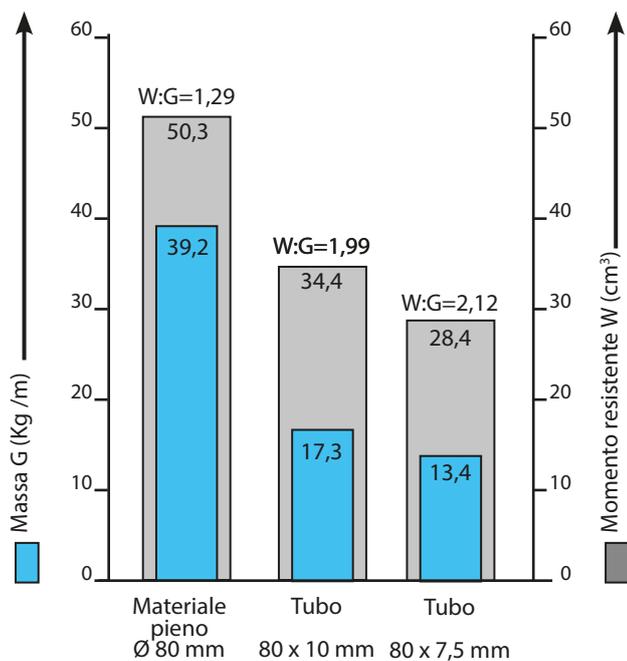


Figura 2
Sostituzione di una barra piena del diametro esterno di 70 mm con un tubo del diametro esterno di 80 mm.

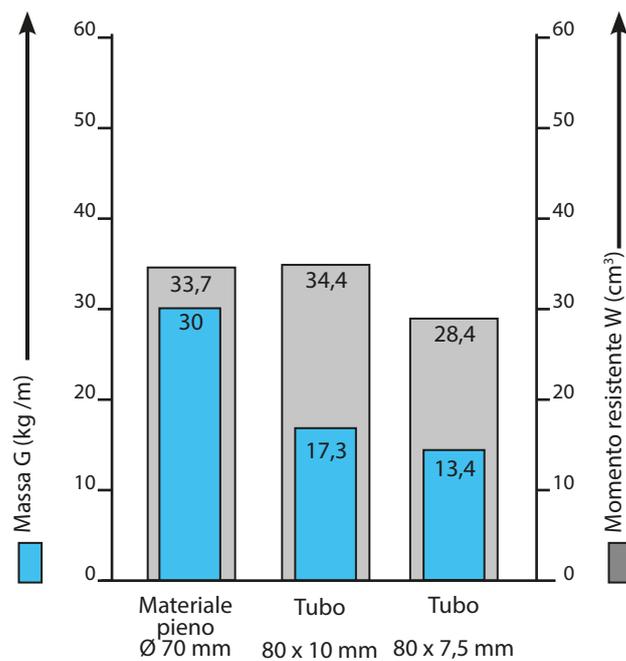

TUBI CROMATI SENZA SALDATURA PER STELI

PROGRAMMA DI FORNITURA

ACCIAI

Il nostro normale stock di tubi cromati esternamente per steli è costituito dall'acciaio E355 secondo EN 10305-1, nello stato di fornitura "disteso" (+SR).

Su richiesta e con condizioni e quantità da concordare, è possibile approntare tubi in altri acciai e stati di fornitura tra quelli descritti nel presente catalogo.



STATI DI FORNITURA

I tubi cromati esternamente per steli possono essere ottenuti da tubi di partenza in acciai con diverse possibilità di stato di fornitura, descritti di seguito:

TRAFILATO LUCIDO CRUDO (+C sec. EN 10305 / BK sec. DIN 2391): i tubi non vengono sottoposti a trattamento termico dopo la formatura a freddo. Questo stato permette di ottenere elevate caratteristiche meccaniche, ma al prezzo di tensioni residue dovute alla deformazione a freddo.

TRAFILATO LUCIDO DOLCE (+LC sec. EN 10305 / BKW sec. DIN 2391): il trattamento termico finale è seguito da un idoneo passaggio di formatura a freddo (limitata riduzione di area). Con questo processo si ottengono comunque elevate caratteristiche meccaniche, ma riducendo in minima parte le tensioni rispetto a materiale "crudo".

DISTESO (+SR sec. EN 10305 / BK+S sec. DIN 2391): i tubi subiscono dopo l'ultimo passaggio di trafilatura un trattamento di distensione in atmosfera controllata, ciò allo scopo di contenere le tensioni conseguenti dalla deformazione a freddo, preservando tuttavia elevate caratteristiche meccaniche e la necessaria rigidità. Questo stato permette anche di avere buone caratteristiche di resilienza.

RICOTTO (+A sec. EN 10305 / GBK sec. DIN 2391): i tubi dopo l'ultimo passaggio di trafilatura subiscono una ricottura in atmosfera controllata. In questo caso le tensioni dovute alla deformazione a freddo vengono ulteriormente eliminate, ma riducendo maggiormente le caratteristiche meccaniche.

NORMALIZZATO (+N sec. EN 10305 / NBK sec. DIN 2391): dopo la trafilatura i tubi sono sottoposti a trattamento di normalizzazione in atmosfera controllata e ad una temperatura al di sopra del punto critico superiore. Questo trattamento permette di eliminare le tensioni residue migliorando sensibilmente le proprietà di resilienza, ma le caratteristiche di snervamento e rottura vengono drasticamente ridotte.



PROTEZIONI DELLE SUPERFICI

Tutti i tubi cromati vengono protetti individualmente contro danni da movimentazione ed urti accidentali tramite involucro di polipropilene estruso, cartone o altro idoneo rivestimento. Questo permette di proteggere e mantenere integra la superficie cromata durante il trasporto e lo stoccaggio.

IMBALLAGGIO

Il materiale, sia in lunghezza fissa che commerciale, viene fornito in pacchi chiusi con regge metalliche (aggiungendo materiale protettivo) o nastro adesivo rinforzato, a seconda del peso e dimensioni. Nel caso di materiale tagliato in lunghezza fissa possono essere aggiunte fasce ad anello in poliestere, per agevolare la movimentazione. Su richiesta possono essere concordati imballaggi speciali tramite casse, pallets, ecc.

CERTIFICATI E MARCATURE

Tutte le forniture possono essere completate da certificati di prodotto tipo 3.1 secondo EN 10204 riguardanti il materiale fornito. La rintracciabilità è garantita tramite cartellini identificativi o marcatura a vernice sull'involucro protettivo.

LUNGHEZZE

COMMERCIALI: da 5 a 7 m.

FISSE: I tubi cromati vengono tagliati in lunghezza fissa richiesta dal cliente tramite impianti automatici con lama a nastro. Tolleranza di taglio standard $-0/+5$ mm, tolleranze più restrittive possono essere concordate in fase d'ordine.

CONSEGNE

Tramite vettori su tutto il territorio nazionale.



CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the Quality Management System of:

S.I.C.A.M. S.p.A.
Via Marziana, 21
27020 Parona Lomellina (Pavia) – Italia

has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance to the following Quality Management System Standards:

ISO 9001:2008

The Quality Management System is applicable to:

Stockholding of carbon steel pipes and tubes, hollow sections, hollow bars, chrome plated bars and solid bars for Italian and foreign companies active in the mechanical and lifting equipment industry, civil and industrial construction industry, in the field of cylinders, pneumatics and hydraulics and in the petrochemical and plant design industry.

Transferring of traceability reference on the above mentioned product, upon client's demand.

This certificate is valid only in association with the certificate schedule bearing the same number which the locations applicable to this approval are listed.

Approval Certificate No: LRC 0160006/QMS/UE/N Original Approval: 12th December 1995
Current Certificate: 14th February 2014
Certificate Expiry: 11th December 2016

Ernesto da
issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl
for and on behalf of Lloyd's Register Quality Assurance Limited



This document is subject to the provision below

via Casarna, 89 20090 Vimodrone (MI)
For and on behalf of: Hoxford, Middlemarsh Office Village, Saxon Drive, Coventry, CV3 4FL, United Kingdom.
This approval is granted on the condition that the 2014 assessment and certification procedures are monitored by UKAS.
The use of the LRQA Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 011.

Lloyd's Register Quality Assurance Limited, a company registered in England and Wales, is authorised to issue certificates of approval for the purposes of the Quality Management System Standards listed above. The use of the LRQA Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 011.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE

Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di:

S.I.C.A.M. S.p.A.
Via Marziana, 21
27020 Parona Lomellina (Pavia) - Italia

è stato approvato dal Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl per conformità alle seguenti norme di gestione:

UNI EN ISO 9001:2008

Il Sistema di Gestione per la Qualità si applica a:

Commercializzazione con deposito di tubi in acciaio al carbonio, profilati cavi chiusi, barre forate, barre cromate e tondi, per aziende operanti nei settori dell'industria meccanica, della cilindrica, dell'oleodinamica e della pneumatica, dell'industria del petrolio, della petrolchimica e dell'impiantistica, delle costruzioni meccaniche, metalliche civili e industriali e del sollevamento, sia italiane che estere.

Riporto di riferimenti di rintracciabilità sui prodotti sopra citati, su richiesta del cliente.

La validità di questo certificato è vincolata all'allegato dello stesso numero che elenca le ubicazioni oggetto dell'approvazione.

Certificato di Approvazione N.: LRC 0160006/QMS/AIT Approvazione Originaria: 12 Dicembre 1995

Certificato Attuale: 14 Febbraio 2014

Settore EA: 17 - 29 - 31

Scadenza Certificato: 11 Dicembre 2016

Ernesto da
issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl



ACCREDIA
Società a partecipazione paritetica
Lloyd's Register Quality Assurance
S.p.A. e C.I.C.
Società a partecipazione paritetica
Lloyd's Register Quality Assurance
S.p.A. e C.I.C.

Questo documento è soggetto alle condizioni sotto riportate

via Casarna 89 - 20090 Vimodrone (MI)
L'approvazione è soggetta al mantenimento, da parte dell'azienda, delle condizioni del sistema e/o norme ed è di pur vantaggio da parte del LRQA

Lloyd's Register Quality Assurance Limited, a company registered in England and Wales, is authorised to issue certificates of approval for the purposes of the Quality Management System Standards listed above. The use of the LRQA Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 011.

Indice

ASTE CROMATE	pag. 6 – 11
Caratteristiche generali	pag. 6
Tabella acciai	pag. 7
Caratteristiche tecniche e tolleranze	pag. 8
Gamma dimensionale	pag. 9
Programma di fornitura	pag. 10 – 11
TUBI CROMATI SENZA SALDATURA PER STELI	pag. 12 – 17
Caratteristiche generali	pag. 12
Tabella acciai	pag. 13
Caratteristiche tecniche, tolleranze e dimensioni	pag. 14
Risparmio di peso	pag. 15
Programma di fornitura	pag. 16 - 17



SOCIETA ITALIANA COMMERCIO ACCIAI E METALLI

© 2016 SICAM Tutti i diritti riservati.
Questo prodotto è di carattere informativo, la distribuzione è gratuita.
Vietata la vendita e la riproduzione totale o parziale.
SICAM marchio registrato.

Il presente catalogo annulla e sostituisce i precedenti; i dati e le indicazioni in esso contenute sono a semplice titolo indicativo e senza impegno.

Edizione
Gennaio 2016



AT ^{STE E} _{UBI} _{CROMATI}



SICAMTUBI.COM



SICAMTUBI.NET



SICAM VIDEO



sicam®



Bianco Group